



Wöhr 313-as típusú parkolólift

A típus telepítésére lakóépületek, irodaházak és mélygarázsok területén van lehetőség.

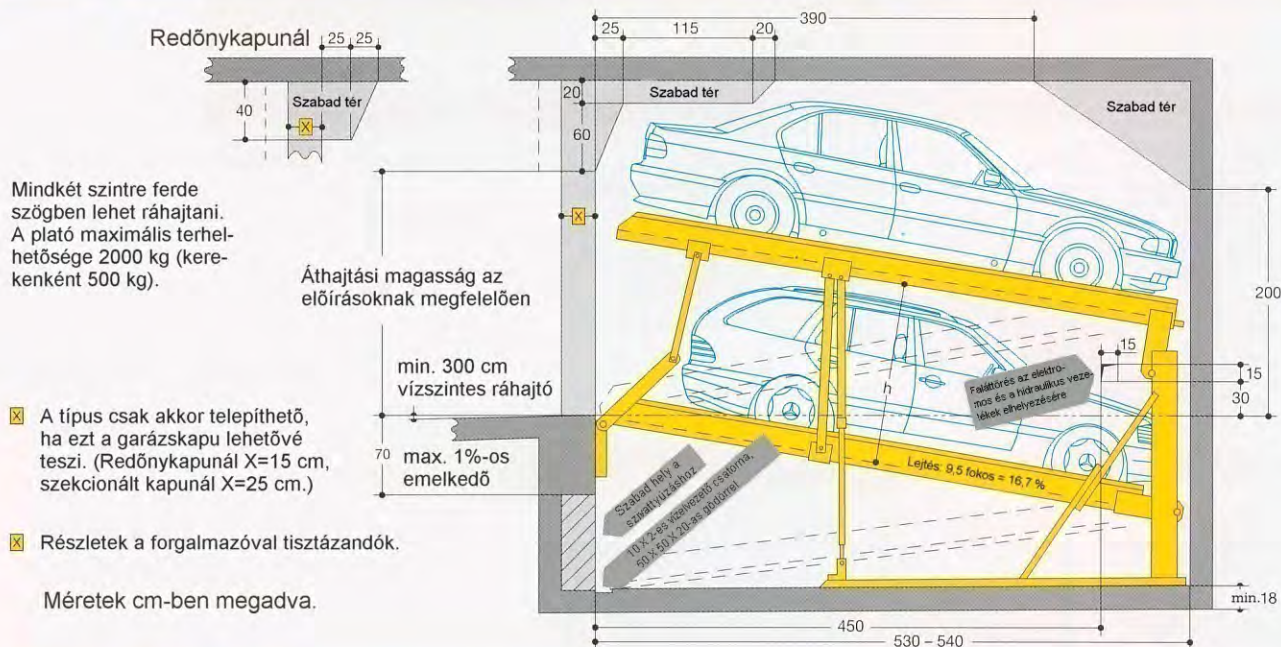


313-155 / 150-es parkolólift

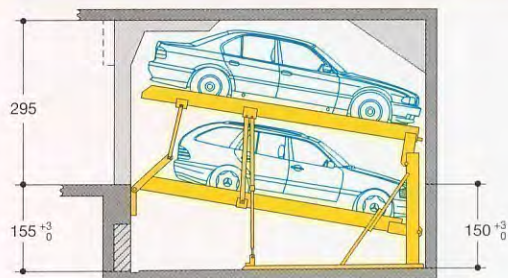

1. Az alsó beállóhely 150 cm magas személygépkocsik és kombi típusú autók tárolására alkalmas.
Platótávolság: h = 153 cm
2. A felső beállóhely 150 cm magas személygépkocsik tárolására alkalmas.
3. Amennyiben a felső szintre max. 150 cm magas kombi autó kerül, úgy a talajszint felett 310 cm belmagasság szükséges.
(A telepítésre csak redőnykapu beépítésével van lehetőség.)
4. Amennyiben az említettnél magasabb autó beállítását tervezi, úgy a 402-es ill. a 440-es típusú parkolólift beépítését javasoljuk.


Szériaautók oldalnézeti rajzon.

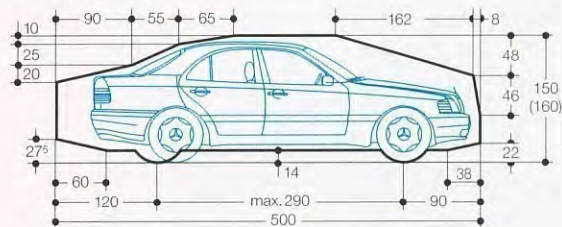

Megjegyzések:

1. A parkolólift standard típusát max. 190 cm széles személygépkocsikra tervezték. Limuzinok illetve két külső visszapillantós autók esetén min. 250 cm-es platószélességű beálló telepítését javasoljuk.
2. Amennyiben a kisebb hasmagasságú ill. frontspoileres autók a fent ábrázolt méreteket túllépik, úgy a 402-es vagy a 440-es típusú parkolólift telepítését javasoljuk; így lehetővé téve, hogy a standardtól eltérő gépkocsik is könnyedén parkolhassanak.
3. Mivel egyre hosszabb autótípusok jelennek meg, ezért azt javasoljuk, hogy az aknákat 540 cm hosszúra tervezzék. Ezáltal a későbbiekben - új, esetlegesen hosszabb autó vásárlásakor - sem okoz gondot a parkolás.
4. Külön kérésre egyedi méretű akna létesítésére van lehetőség.
5. A konstrukció változásának jogát fenntartjuk. A műszaki fejlesztés és a környezetvédelmi előírások esetleges módosítása miatt a változtatás jogát úgyszintén fenntartjuk.

316-155 / 150-es parkolólift

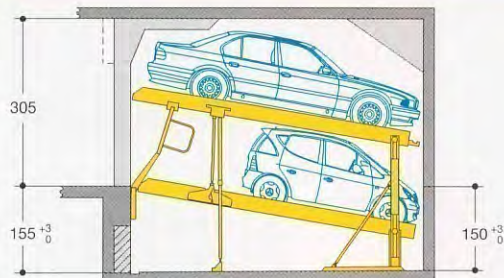

1. Az alsó beállóhely 160 cm magas személygépkocsik és kombi típusú autók tárolására alkalmas.
Platótávolság: h = 163 cm.
2. A felső beállóhely max. 150 cm magas személygépkocsik tárolására alkalmas.
3. Amennyiben a felső szintre max. 160 cm magas személygépkocsi kerül, úgy a talajszint felett 315 cm belmagasság szükséges.
4. Amennyiben a felső szintre max. 160 cm kombi típusú autó beállítását tervezi, úgy a talajszint felett 325 cm belmagasság szükséges.
(A telepítésre csak redőnykapu beépítésével van lehetőség.)
5. Amennyiben az említettnél magasabb autók elhelyezését tervezi, úgy a 402-es ill. a 440-es típusú parkolólift beépítését javasoljuk.

